

► XW1816 LED KVM 控制平台整合了 16 口 KVM 切换器、LED 显示器、键盘、触摸鼠标板于 1U 高度抽拉式机体内，可方便安装在标准机架上，彻底解决空间不足的问题。单台XW1816可直接管理 16 台服务器；通过菊式串接方式另外再串接 31 台 KVM 多电脑切换器，最多可管理512台服务器。

### 产品图片



### 产品特点

#### 硬件特点

- 整合 18.5" LED 显示器与 KVM 控制端于单一抽拉式机身内，仅占 1U 机架空间。
- LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角度。

#### 多种管理方式

- 可通过前面板按键切换、OSD菜单切换，热键切换等方式切换管理选中的服务器
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
- BRC广播功能——通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器技术

#### 管控功能

- 单组控制端管理16台服务器
- 通过专用级联口可另外再串接31台Combo KVM，最多可控制512台主机

#### 安全功能

- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限


#### 高清分辨率

- 采用18.5" LED 显示器，分辨率高达1920 x 1080 @60Hz。

#### 广泛的兼容性

- 兼容 Windows，Linux，和Sun等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

### 连接示意图

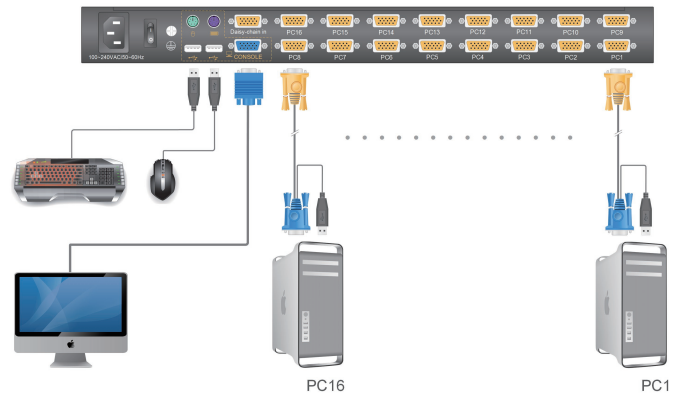

### 配件

CH-1802U

1.8米USB KVM信号线, KVM (黄) / PC (蓝)



名称: 1.8米USB信号线  
型号: CH-1802U  
接口类型: USB  
线长: 1.8米



名称: 1.8米PS/2信号线  
型号: CH-1800P  
接口类型: PS/2  
线长: 1.8米

### 规格参数

| 性能参数名称 |            | XW1816                                                                         |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 主机连接数  | 直接连接数      | 16                                                                             |
|        | 最大连接数      | 512                                                                            |
| 接口     | 外接控制端      | 键盘: 1 * USB type A 1×6P Mini-DIN F(紫)<br>鼠标: 1 * USB type A 1×6P Mini-DIN F(绿) |
|        | 显示器        | 1×HDB-15 母头 (蓝色)                                                               |
|        | KVM端口      | 16×HDB-15 母头 (黄色)                                                              |
| 显示器    | 最佳分辨率      | 1920×1080@60Hz                                                                 |
|        | 可视面积       | 18.5"                                                                          |
|        | 显示屏类型      | FHD TFT                                                                        |
| 电源     | 电源         | 1×3-Prong AC 插座                                                                |
|        | 电源输入额定值    | 100V- 240Vac ; 50-60Hz , <1.5A                                                 |
|        | 耗电量        | 20.5W                                                                          |
| 作业环境   | 工作环境       | 0 ~ 40 °C                                                                      |
|        | 存储温度       | -20 ~ 60 °C                                                                    |
|        | 湿度         | 0-80%RH,Non-condensing                                                         |
| 机体属性   | 重量         | 11.2kg                                                                         |
|        | 外壳         | 金属                                                                             |
|        | 尺寸 (W×D×H) | 448mm×525.6mm×42.5mm                                                           |