



# 2 口 DP /音频 KVM 切换器 用户手册



©版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2021/07

版本：V2.0

## 用户信息

### 电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：

电话 (TEL)	0086-755-26755041
手机 (MOBILE)	0086-13714411566

### 用户通知

本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的维修，修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

本设备的制造商对未经授权对本设备进行的改装造成的任何无线电和电视干扰概不负责。用户有责任纠正此类干扰。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对设备操作中造成的任何损坏概不负责。**使用前请确认电压设置正确无误。**

## 包装内容

DPU202包装包括：

- ◆ 1×DPU202 KVM切换器
- ◆ 2×DP线缆
- ◆ 2×USB3.0线缆
- ◆ 2×音频麦克风线缆
- ◆ 1×电源适配器
- ◆ 1×用户手册

检查以确保所有组件均已存在，并且在运输过程中没有损坏。如果遇到问  
题，请与我们联系。

通读本手册，并按照安装和操作进行操作，以防止损坏本机或与本机连接  
的任何设备。

## 目录

用户信息 .....	- 1 -
电话支持.....	- 1 -
用户通知.....	- 1 -
包装内容 .....	- 2 -
产品描述 .....	- 4 -
产品特性 .....	- 4 -
连接示意图.....	- 4 -
热键操作(Hot Key).....	- 5 -
产品技术规格.....	- 6 -


## 产品描述

DPU202 是一款支持 4K 高清集音频、USB3.0 一体的 DisplayPort KVM 切换器。使用者可通过热键 Scroll-Lock 或按键即可简单且快速地切换电脑

## 产品特性

- 一组控制端管理两台 Display Port 电脑
- 支持音频分离输出
- 支持 USB 3.1 Gen 1 集线器，最高支持 SuperSpeed 5 Gbps 数据传输速率
- 符合 DisplayPort 1.2 与 HDCP 规范
- 高视频质量-支持高达 4K(4096x2160 @ 60 Hz) 4:4:4
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持按键或键盘热键快速选择不同主机
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

## 连接示意图

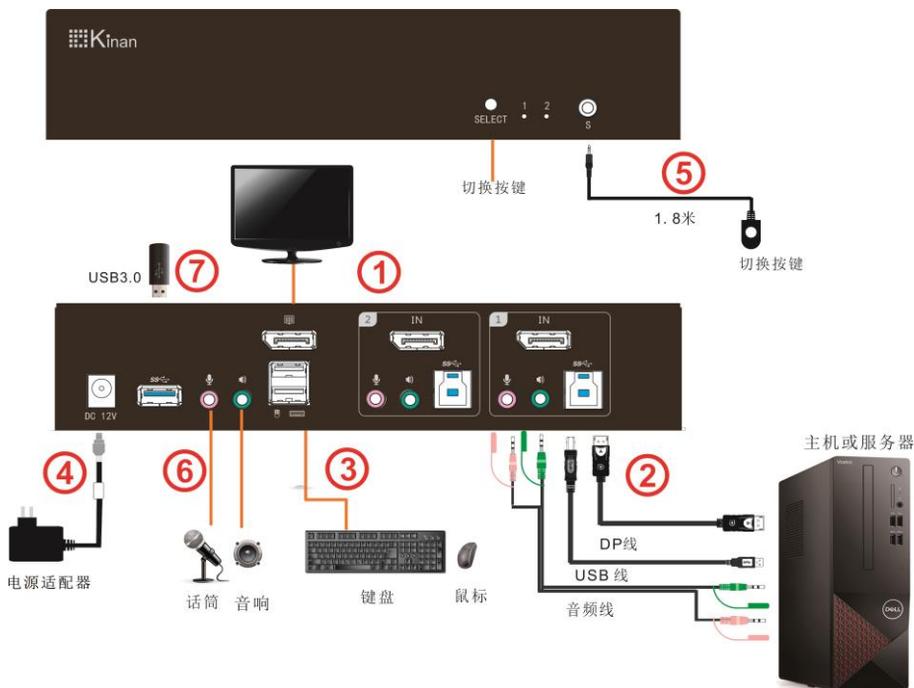

## 热键操作(Hot Key)

连续按两次【Scroll-Lock】（间隔在2S之内），如果在键盘热键模式下两秒钟之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。

热键命令如下：两次【Scroll-Lock】+ 各功能对应键

功能名称	操作方法	功能描述
端口切换	+ 1~2	可直接对 1~2 端口切换，例如： 两次【Scroll-Lock】+【2】，切换当前的第 2 个端口
	+ ↑/↓	连续切换到上一个或下一个端口。
自动扫描	+ S	1.对连接了PC或服务器的端口进行扫描，按键盘任意键将退出扫描状态 2.移动鼠标可相应的延长扫描时间
热键循环	+ F	热键循环设置模式【Scroll-Lock】→【L_Ctrl】→【Scroll-Lock】 LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
设置自动扫描时间	+T+（5~99） +Enter	自动扫描间隔时间 5~99s，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
USB3.0 锁定/解锁	+U	锁定/解锁当前 USB3.0 通道，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
音频锁定/解锁	+A	锁定/解锁当前音频通道，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
恢复出厂	+R	恢复出厂设置，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功

## 产品技术规格

技术参数		DPU202	
主机连接数	直接连接数	2	
	最大连接数	2	
端口选择方式		热键、按键	
连接器	控制端	显示器	1 * DisplayPort
		键盘, 鼠标	1 * 双层 USB type A
		麦克风	1 * Min 立体声插口 (粉)
		扬声器	1 * Min 立体声插口 (绿)
	PC 端	显示器	2 * DisplayPort
		键盘/ 鼠标	2 * USB3.0 type B (蓝)
		麦克风	2 * Min 立体声插口 (粉)
		扬声器	2 * Min 立体声插口 (绿)
	USB3.0 口		1 * USB 3.0 type A (蓝)
	电源		1 * DC 插座
开关	端口选择	1 * 按键	
LED 灯	已选择	2 (蓝)	
显示分辨率	4096×2160@60Hz(4K/60Hz) 3840×2160 @ 60 Hz(Ultra-HD/60Hz) 2560×1600@60Hz 1920×1200@60Hz 2048×2048@60Hz(2K×2K)		
功耗	3W		
电源输入额定值	12Vdc		
工作温度	0 ~ 50 °C		
贮藏温度	-20 ~ 60°C		
湿度	0~80% RH, 无凝结		
净重	0.6kg		
机身尺寸 (W × D × H)	210mm × 79.2mm × 44mm		
包装尺寸(W × D × H)	260mm× 102mm× 179mm		