

► DPU202 是一款支持4K高清集音频、USB3.0一体的DisplayPort KVM切换器。使用者可通过热键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑


产品图片



产品特点

- 一组控制端管理两台Display Port电脑
- 支持音频分离输出
- 支持USB 3.1 Gen 1集线器，最高支持SuperSpeed 5 Gbps数据传输速率
- 符合DisplayPort 1.2与HDCP规范
- 高视频质量-支持高达4K(4096×2160 @ 60 Hz) 4:4:4
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持按键或键盘热键快速选择不同主机
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

连接示意图

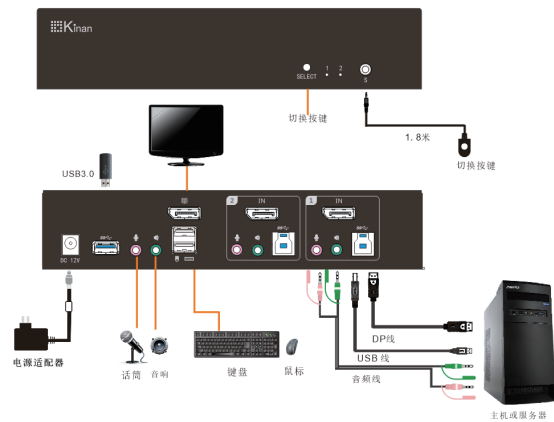

规格参数

技术参数		DPU202	
主机连接数		2	
端口选择方式		热键、按键	
连接器	控制端	显示器	1* DisplayPort
		键盘, 鼠标	1* 双层USB type A
		麦克风	1* Min立体声插口 (粉)
		扬声器	1* Min立体声插口 (绿)
	PC端	显示器	2* DisplayPort
		键盘, 鼠标	2* USB type B (蓝)
		麦克风	2* Min立体声插口 (粉)
		扬声器	2* Min立体声插口 (绿)
	电源		1* DC插座
	USB3.0口		1* USB3.0 type A (蓝)
开关	端口选择	1* 按键	
LED灯	已选择	2 (蓝)	
显示分辨率		4096×2160@60Hz(4K/60Hz) 3840×2160 @ 60 Hz(Ultra-HD/60Hz) 2560×1600@60Hz 1920×1200@60Hz 2048×2048@60Hz(2K×2K)	
功耗		3 W	
电源输入额定值		12Vdc	
工作温度		0 ~ 50 °C	
贮藏温度		-20 ~ 60°C	
湿度		0~80% RH, 无凝结	
净重		0.6kg	
机身尺寸 (W × D × H)		210mm × 79.2mm × 44mm	
包装尺寸 (W × D × H)		260mm× 102mm× 179mm	