

► TP1102是一款支持4K高清集音频、USB2.0一体的USB-C KVM切换器。

使用者可通过热键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑。

\* PC或服务器：Type C接口必须满足全功能的USB 3.1 Gen2 并且支持DP alt-mode视频输出的


## 产品图片



## 产品特点

- 一组控制端管理两台USB-C电脑
- 支持音频分离输出
- 支持DisplayPort 显示输出
- 高视频质量-最高达支持4K@60 Hz (4:4:4) 输出
- 支持USB2.0功能
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持按键或键盘热键快速选择不同主机
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 无须外接电源

## 连接示意图

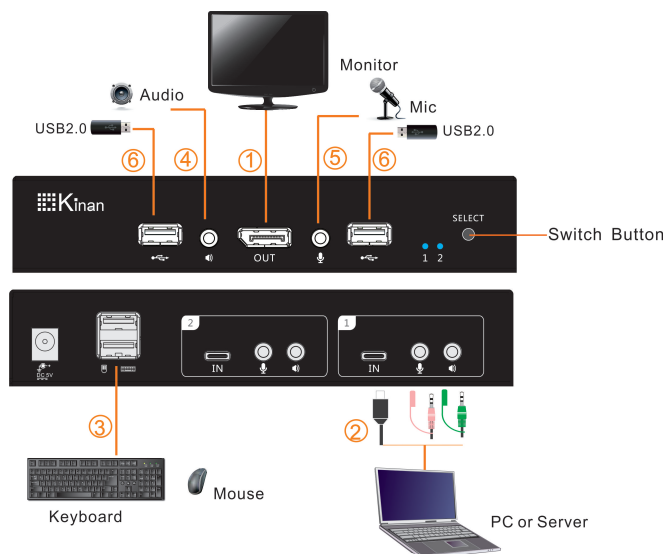

## 规格参数

| 技术参数            |         | TP1102   |                       |
|-----------------|---------|----------|-----------------------|
| 主机连接数           | 直接连接数   | 2        |                       |
|                 | 最大连接数   | 2        |                       |
| 端口选择方式          |         | 热键、按键    |                       |
| 连接器             | 控制端     | 显示器      | 1* DisplayPort        |
|                 |         | 键盘, 鼠标   | 1* 双层USB type A       |
|                 |         | 麦克风      | 1 * Min立体声插口（粉）       |
|                 |         | 扬声器      | 1 * Min立体声插口（绿）       |
|                 | PC端     | 显示器, 键鼠  | 2 * USB Type-C        |
|                 |         | 麦克风      | 2 * Min立体声插口（粉）       |
|                 |         | 扬声器      | 2 * Min立体声插口（绿）       |
|                 | USB2.0口 |          | 2 * USB type A        |
| 电源              |         | 1 * DC插座 |                       |
| 开关              |         | 端口选择     | 1* 按键                 |
| LED灯            |         | 已选择      | 2（蓝）                  |
| 最高显示分辨率         |         |          | 4K（3840*2160 @ 60 Hz） |
| 功耗              |         |          | 4W                    |
| 电源输入额定值         |         |          | 5V- 12V DC            |
| 工作温度            |         |          | 0 ~ 40 °C             |
| 贮藏温度            |         |          | -20 ~ 60°C            |
| 湿度              |         |          | 0~80% RH, 无凝结         |
| 净重              |         |          | 0.4kg                 |
| 机身尺寸（W × D × H） |         |          | 170mm × 74mm × 32.5mm |