

► KA2302 是一款支持VGA/音频2口线控的KVM切换器，使用者可将主装置放于桌面下，通过按键【Scroll-Lock】或按键即可简单且快速地切换电脑。


产品图片



产品特点

- 一组控制端管理两台电脑
- 支持音频分离输出
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持按键或键盘热键快速选择不同主机
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 高视频质量-分辨率高达2048x1536@60Hz

连接示意图

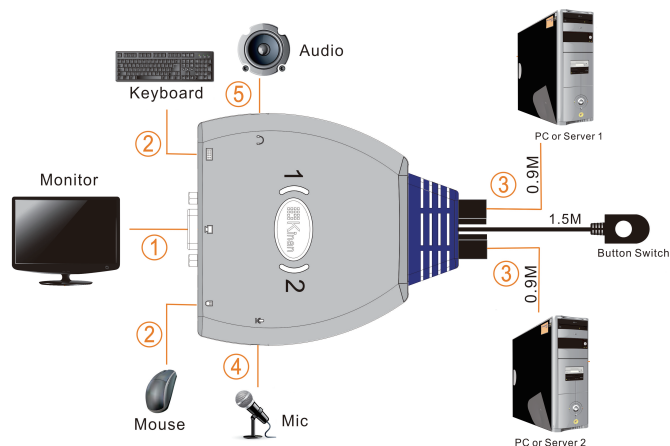

规格参数

技术参数		KA2302
主机连接数		2
端口选择方式		热键、按键
控制端	显示器	1*HDB-15 Female(蓝)
	键盘, 鼠标	2* USB type A
	麦克风	1 * Min立体声插口 (粉)
	扬声器	1 * Min立体声插口 (绿)
PC端	显示器	2*HDB-15 Female(蓝)
	键盘, 鼠标	2* USB type A
	麦克风	2 * Min立体声插口 (粉)
	扬声器	2 * Min立体声插口 (绿)
LED灯	已选择	2 (绿)
	Power	2 (橙)
线材长度	KVM线	900mm
	按键线	1500mm
最佳显示分辨率		2048x1536@60Hz
工作温度		0 ~ 40 °C
贮藏温度		-20 ~ 60°C
湿度		0~80% RH, 无凝结
净重		0.36kg
机身尺寸 (W × D × H)		93.2mm × 84.5mm × 32.5mm