



单口 19"KVM 控制平台

(VGA / DVI)

用户手册



www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2022/03

版本： V1.1

产品描述

单口控制平台是将显示、键盘、鼠标触摸板集成为 1U 高度的设备，并可以安装在标准 19 英寸的机架上。它可以直接连接单台电脑，完成对显示，键盘，鼠标的操作。

产品特性

- 集键盘/鼠标/显示功能为一体的 3 合 1 液晶显示控制平台
- 可直接连接电脑或 KVM 切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 支持视频信号输入-DVI、VGA
- 19 英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 超薄键盘 99 键，带数字小键盘，标准 PS/2 接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合 PS/2 标准接口
- 前面板带锁扣
- 导轨带自动锁止装置

外观(见图 1-1)

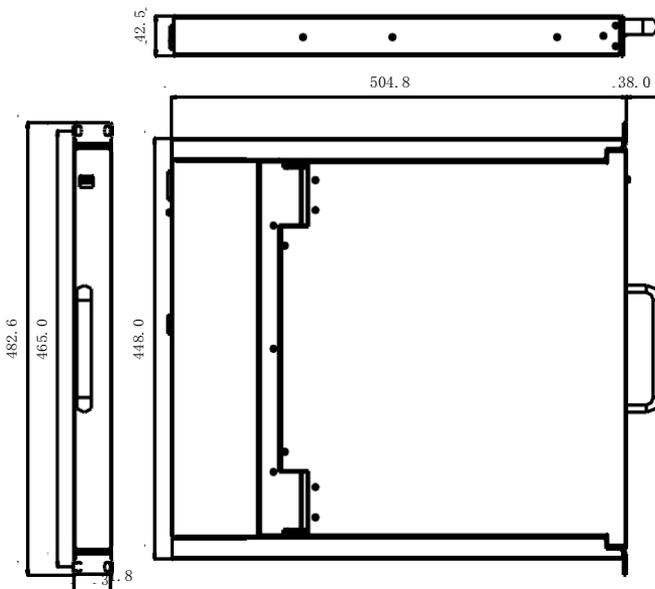


图 1-1 整体外观尺寸图

前视图 (见图 1-2)

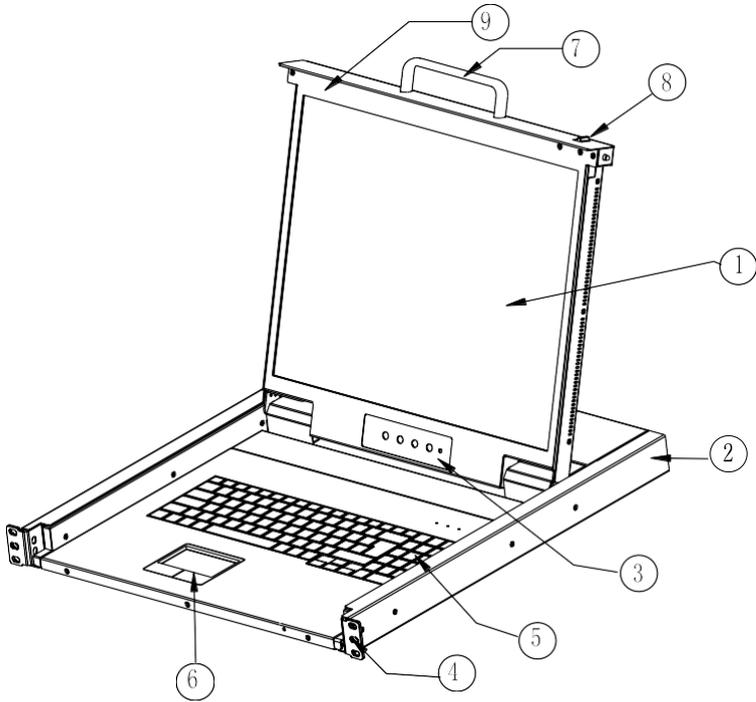


图 1-2 前视图

1. 液晶显示屏
2. 后挂耳导槽
3. OSD 控制键
4. 前挂耳
5. 键盘
6. 触摸鼠标
7. 拉手
8. 锁扣
9. 显示面板

机架安装

KVM 控制平台符合标准 19" 机柜的安装要求,由前向后安装,后挂耳插入导槽内,安装后,锁紧前后挂耳螺丝。

适用机柜立柱安装间距: 19" (500-525mm & 702-717mm)

不在此范围内的可根据实际情况定制后挂耳长度。(见图 2-1、图 2-2)

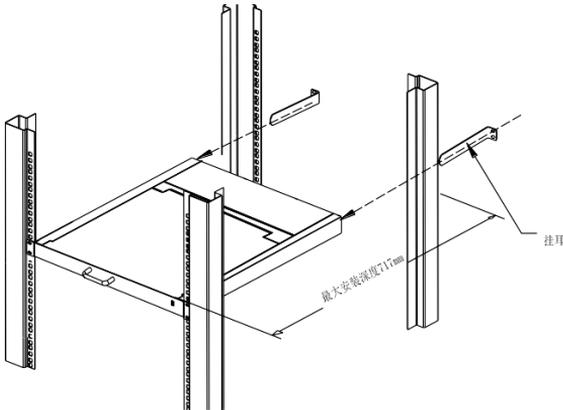


图 2-1 机架安装图(一)

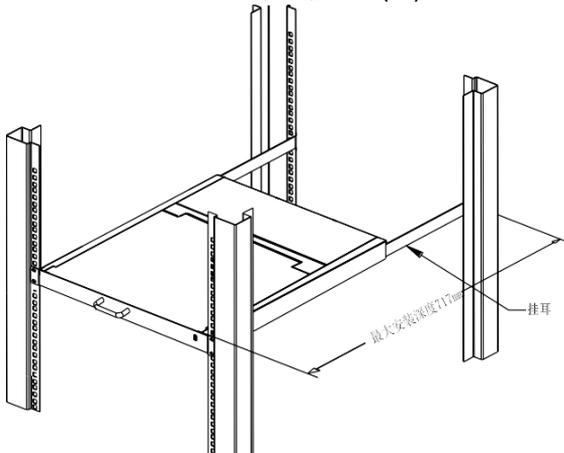


图 2-2 机架安装图(二)

后视图 (见图 3-1)

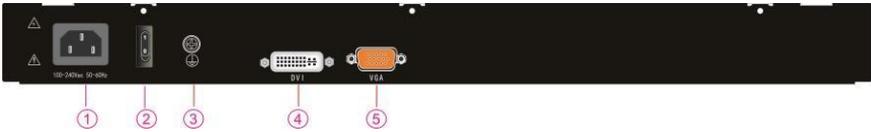


图 3-1 后视图

No.	图示	说明
1	100V-240Vac	电源输入
2		电源开关
3		地
4	DVI	连接主机或服务器上的 DVI 接口
5	VGA	连接主机或服务器上的 VGA 接口

连线方式

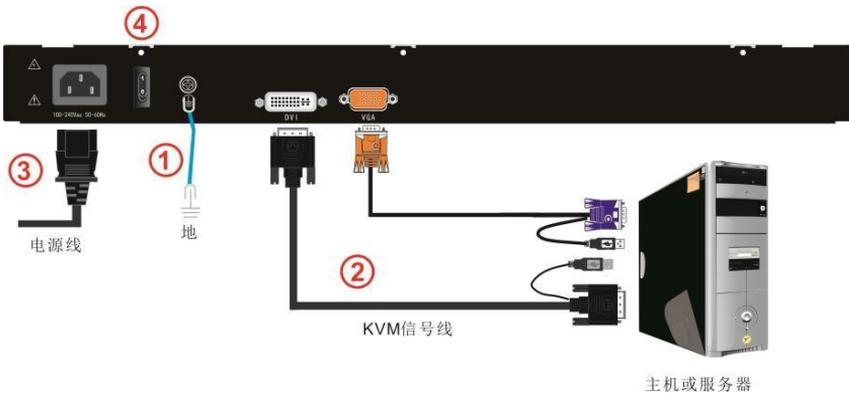


图 3-2 连线方式

为了最佳信号完整性及简化布局，我们强烈建议你使用高品质的多种长度的定制线缆组，如上表所述，可从你的经销商购买这些线缆组

开始使用

- 线缆连接好后开启电源开关,
- KVM 供电后, 你可以开启电脑或服务器电源
- 释放锁扣;

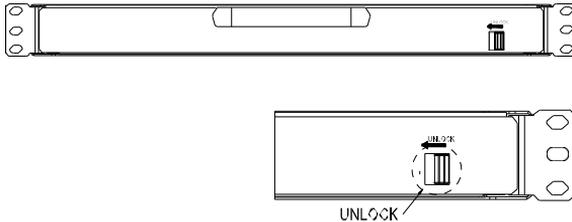


图 3-3 解锁方式

***注: 锁扣只用于水平方向锁定, 不能用于承重**

- 将 KVM 控制平台从机柜里完全拉出, 导轨自动锁止;
- 此时可翻开显示面板, 显示可翻开至 108° ;

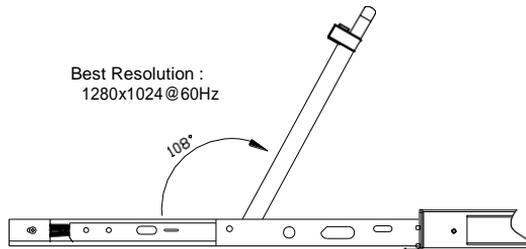


图 3-4 控制平台翻开角度

使用完毕

- 合上显示面板, 屏电源自动关闭
- 按 方向拨动 KEY 解锁, 解锁后手指先不要松开, 待 KVM 推进约 5mm 后再松开手指, 推入机柜, 自动锁止 (如果解锁后手指不松开, 继续往里推进约 25mm 时导轨会自动锁止, 当松开手指后, KVM 才能继续往里推进)

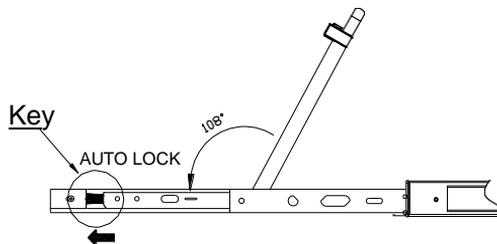


图 3-5 控制平台滑轨解锁方式

OSD 控制键功能

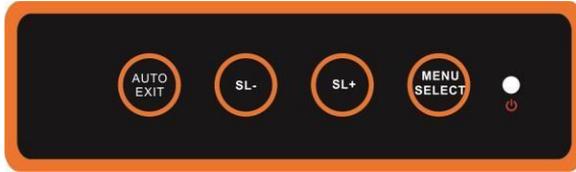


图 3-6 OSD 控制键

控制键名称	说明
MENU SELECT	进入功能选项菜单
EXIT/AUTO	退出 OSD 菜单或返回前一功能菜单/自动调整
SL-/SL+	移动菜单选项，调节相应功能
指示灯状态	绿色:正常; 红色:关机或非标准 VESA 信号输入; 绿色闪烁: 节能或无信号输入

表 1.1 OSD 按键操作说明

开机或在其他情况下如果出现屏幕偏移的现象请按 AUTO 键，屏幕会进行动调整到最佳显示状态。（如果部分显示模式不为 VESA 标准模式，则有可能自动调整不能达到理想状态，此时请按 MENU 键进入显示 OSD 菜单中选择 RESET，确认后可调整到适合状态）。

我们建议客户把显示模式设置在 1280×1024，刷新频率选择在 60 赫兹。

产品技术规格-19"

技术参数		LS3901
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	19"
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz
	色彩显示	16.7 M
	亮度	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000:1 (Typ)
	像素间隔 (mm)	0.2928(H) × 0.2928(W)
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)
	滚轮	支持滚轮功能
键盘		99 键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)
电源输入额定值		100V-240Vac, 50-60Hz, <1.5A
视频输入		DVI, VGA
耗电量		17W
工作温度		0—50 °C
贮藏温度		-20—60 °C
湿度		0—80% RH, 无凝结
净重		12kg
机柜立柱安装间距		495~510mm (L=62mm) 695~710mm (L=262mm) 其它规格可定制专用挂耳
机身尺寸 (W × D × H)		448mm×505mm×42.5mm
包装尺寸 (W × D × H)		765mm×615mm×185mm
电源输入选配		-36V— -72Vdc
电源输入选配		20-30Vdc