

► HD1302 是一个2口线控HDMI KVM切换器，使用者可将主装置放于桌面下，通过按键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑。


产品图片



产品特点

- 一组控制端管理两台HDMI电脑
- 不需要安装任何软件，通过热键、按键轻松切换选择电脑
- 跨平台支持 - Windows2000/XP/Vista, Linux, Mac和Sun
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除电脑
- 高视频质量-支持高达60Hz 4Kx2K的 HDMI 2.0

连接示意图

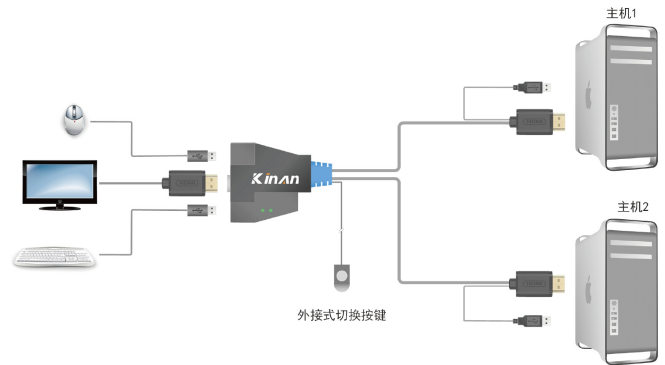

规格参数

性能参数名称		HD1302
主机连接数	直接连接数	2
	最大连接数	2
外接控制端	键盘	1×USB type A
	鼠标	1×USB type A
	显示器	1* HDMI Type A
PC端	显示器	1* HDMI Type A
	鼠标/键盘	1×USB type A
LED灯	已选择	2 (绿)
端口选择方式		按键, 热键
显示分辨率		4K x 2K
线缆长度	KVM线	900mm
	按键线	1000mm
作业环境	工作环境	0 ~ 40 °C
	仓储温度	-20 ~ 60 °C
	湿度	0-80%RH,Non-condensing
机体属性	重量	0.25kg
	尺寸 (W×D×H)	78mm×80mm×21.7mm