

▶ 4口KM滑屏器只需一组键盘、鼠标便可同时操控多台电脑。而且支持使用多显示器的场合。用户只需将显示器连接主机，然后使用KM滑屏器来在主机之间进行KM切换。




产品图片



产品特点

- ▶ 管理4台连接的计算机
- 立体声音频输出
- 支持USB2.0 HUB功能
- ▶ 地址LED灯精准定位当前显示器（选配）
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键切换
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 支持USB-C固件升级
- ▶ 通过上位机软件可自定义设置滑屏模式（选配）

连接示意图

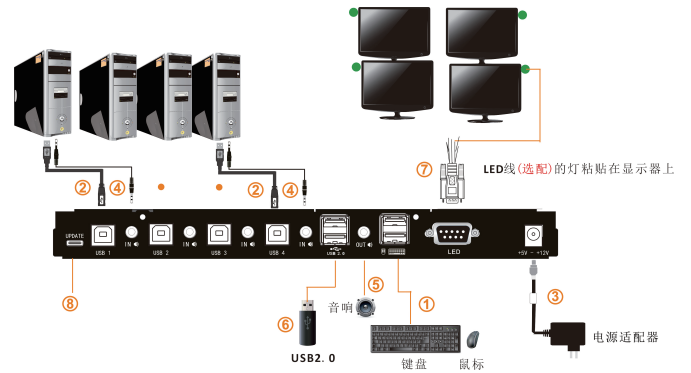

规格参数

技术参数		KM0104	
主机连接		4	
端口连接		按键；热键，鼠标	
连接器	控制端	键盘，鼠标	1 * 双层USB type A
		扬声器 (out)	1 * Min立体声插口
	KVM端	键盘/鼠标	4 * USB type B
		扬声器 (in)	4 * Min立体声插口
	电源		1 * DC插座
	USB2.0口		1 * 双层 USB type A
LED OUT		1 * DB9 母	
升级口		1* USB-C插座	
开关	端口选择	2* 按键	
I/R 值		DC 12V / 2A	
耗电量		10W	
模拟	键盘/鼠标	USB	
环境要求	操作温度	0-40℃	
	储存温度	-20-60℃	
	湿度	0-80%RH, Non-condensing	
物理特性	材质	金属，塑胶	
	重量	0.9 kg	
	尺寸	263 mm *121 mm *26.5mm	